



# STATIK-AIR 08

- Zwei Ionisationsstäbe zur Beseitigung von elektrostatischen Ladungen
- Reinigung mit Druckluft aus Flachstrahldüsen
- Integrierter Absaugkanal
- Arbeitsbreiten: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm (Schrittweite 50 mm, Sonderlängen und Längen ab 2000 mm auf Anfrage)
- Einfache Montage in Maschinen und Anlagen durch verschiebbare Nutensteine M8
- Ausführung für EX-Bereich möglich (ab 250 mm)
- Two ionization bars for removing electrostatic charges
- Cleaning with compressed air from flat jet nozzles
- Integrated suction
- Working width: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm (50 mm stages, special lengths and excess lengths over 2000 mm on request)
- Simple mounting on machines and plants by sliding blocks M8
- Version for hazardous areas available (from 250 mm)


Typ Model	Arbeitsbreite Working width	Arbeitsbreitenschrittweite Working width stepsize	Betriebsdruck Operating pressure	Ø Absaugstutzen Ø Suction nozzle	Ionisation Ionization	Einsatztemperatur Operating temperature	Gewicht bei Arbeitsbreite 100 mm Weight at working width 100 mm	Gewicht je weitere 100 mm Arbeitsbreite Weight per additional 100 mm working width	Artikelnummer Item number
	mm	mm	bar	mm	Menge Qty	°C	kg	kg	
SA08	60–2000 (4900)*	10 (60–100) 50 (100–2000)	max. 5	55	2	+5 bis to +130	2,2	+1,5	**

\* Maximale Sonderlänge (mm) Maximum special length (mm)


\*\* siehe Bestellschlüssel see ordering example

### Bestellschlüssel Ordering Example

SA08-1000-02-R(L)




Technische Zeichnung Technical Drawing

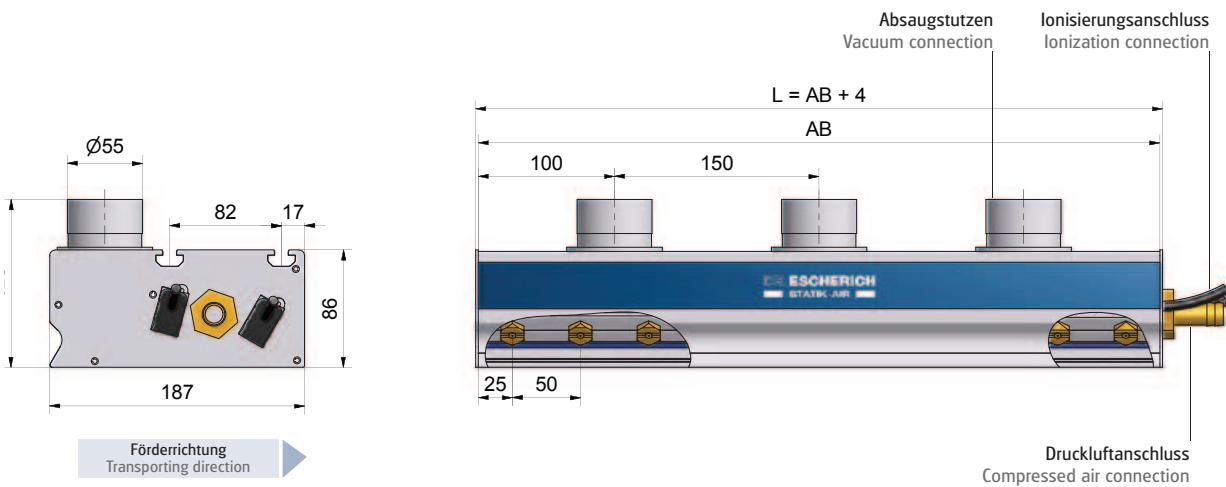

AB: Arbeitsbreite Working width

Druckluftverbrauch Air Consumption

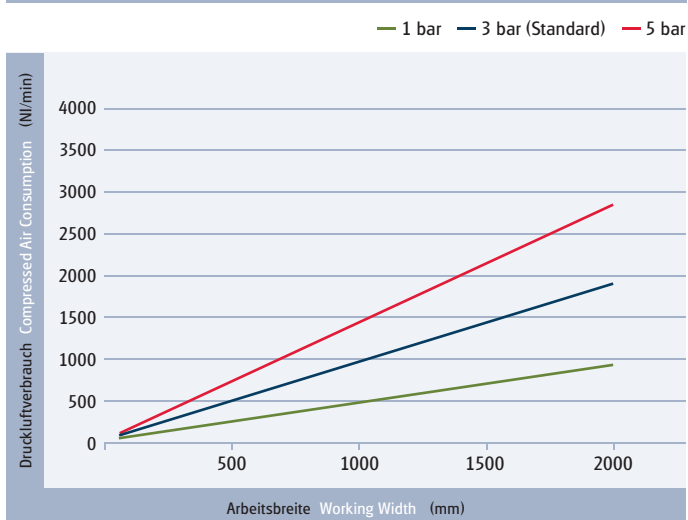

Anordnung Absaugstutzen Layout vacuum connection

Arbeitsbreite Working width mm	Absaugstutzen Vacuum connection Menge Qty
60 – 400	1
450 – 700	2
750 – 1000	3
1050 – 1300	4
1350 – 1700	5
1750 – 2000	6