EXW50

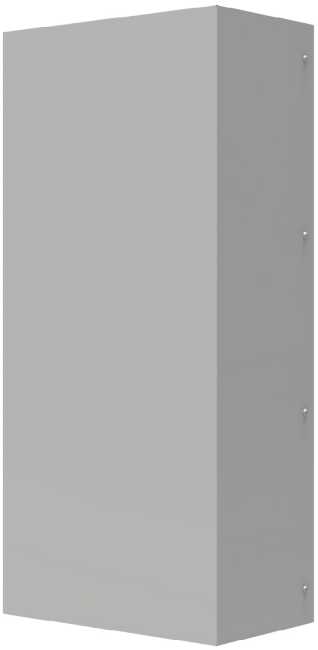

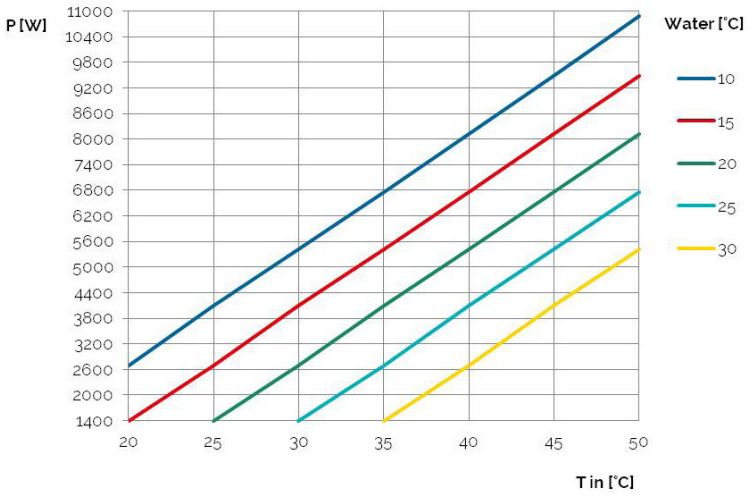

CUT-OUT

LAYOUT

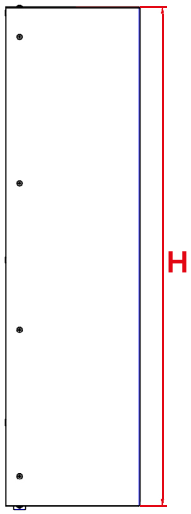



CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO	M.U.	EXW5000220	EXW50U1220	EXW50U1222
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración ΔT=25°C	W	6700	6700	6700
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentación eléctrica	V-ph-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	115-1-60
Altezza / Larghezza / Profondità - Height / Widht / Depth - Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad (HxWxD)	mm	1091x503x293	1091x503x293	1091x503x293
Portata aria ventilatore - Cabinet fan flow - Luftleistung Schrankseite - Caudal del ventilador	m³/h	1450	1450	1450
Corrente assorbita - Absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida	A	1,02 / 1,5	1,3	2
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T	A	4	4	4
Potenza Assorbita dal Ventilatore Absorbed fan power - Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador	W	230 / 340	285	155
Portata Acqua - Water flow - Wassermenge - Caudal de agua	l/h	860	860	860
Massima Pressione Acqua - Max water pressure - Max Wasserdruck - Presión máxima agua	kPa	1000	1000	1000
Perdita di Carico - Water pressure drop - Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua	kPa	40	40	40
Limiti Temperatura - Side cabinet temperature limits - Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario	°C	+10 / +55	+10 / +55	+10 / +55
Attacchi Lato Acqua Water connections diam - Wasseranschlüsse - Uniones lado agua	"	1 / 2	1 / 2 NPT	1 / 2 NPT
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de protección del armario	IP/Type	55 / -	- / 12	- / 12
Rumorosità - Noise Level - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	58	58	58
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg	39	39	39