




CONDIZIONATORI DA PARETE E PORTA

AIR CONDITIONERS FOR ELECTRONIC ENCLOSURES
WANDKLIMAGERÄTE
ACONDICIONADORES DE AIRE MURALES

INDOOR

PROTHERM INDOOR

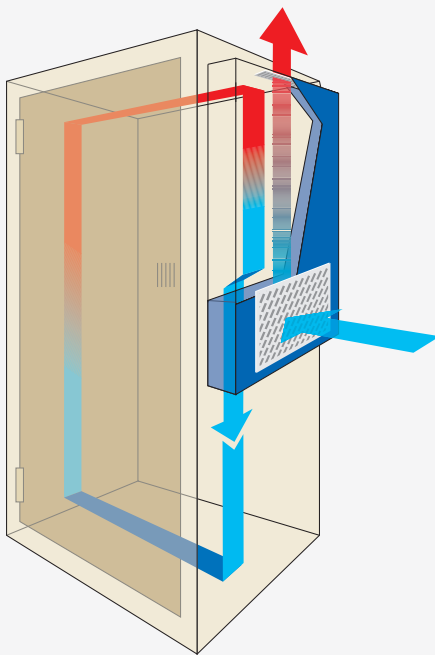

EN COMMON FEATURES

- Air Conditioners for wall and door mounting
- Cooling Capacity 360-5600 W
- CVE (07/15/25)00S available for semi-flush mounting
- Electronic Board XCB + display
- SEM and SEM² functions (with accessory)
- Sequencing and Modbus (with accessories)
- Condensate dissipating device from CVE11 and on CVE0700S
- Quick connections (CE version)
- µchannel condenser (from CVE11)
- General Alarm contacts and remote control std (except CVE03)

IT CARATTERISTICHE GENERALI

- Condizionatori da parete e porta
- Capacità frigorifera : 360-5600 W
- CVE (07/15/25)00S disponibilità montaggio semi-incasso
- Scheda elettronica XCB + display
- Funzioni SEM e SEM² (con accessorio)
- Sequencing e Modbus (con accessori dedicati)
- Dissipatore di condensa a partire da CVE11 e su CVE0700S
- Connessioni rapide (versione CE)
- Condensatore µchannel (da CVE11)
- Contatti allarme generale e comando remoto di std (eccetto CVE03)

DE ALLGEMEINE MERKMALE

- Tür und Wandbau Klimageräte
- Kälteleistung: 360-5600 W
- CVE (07/15/25)00S auch für Teileinbau geeignet
- XCB Steuerung mit Display
- SEM und SEM² Funktion (mit Zubehör)
- Sequencing und Modbus (mit Zubehör)
- Kondensatverdunstung ab CVE11 und CVE0700S
- Anschlussstecker auf CE Version
- µchannel Verflüssiger (ab CVE11)
- Sammelalarm und Fernsteuerungskontakt (außer CVE03)

ES CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Acondicionadores para pared y puerta
- Capacidad frigorífica : 360-5600 W
- CVE (07/15/25)00S disponibilidad montaje semi empotrado
- Tarjeta electrónica de control XCB + display
- Funciones SEM y SEM² (con accesorio)
- Sequencing y Modbus (con accesorios dedicados)
- Dissipador de condensación desde CVE11 y en CVE0700S
- Conexiones rápidas (versión CE)
- Condensador µchannel (desde CVE11)
- Contactos de alarma general y control remoto estándar (excepto CVE03)