Plasma spot

Module de préparation de surface

Solution de traitement de surface par plasma atmosphérique

- Traitement local et puissant
- Utilisable à l'air libre
- Traitement froid et rapide
- Fonctionne à l'air comprimé
- Simple d'utilisation
- Encombrement réduit et buse compacte
- Facilement intégrable et transportable

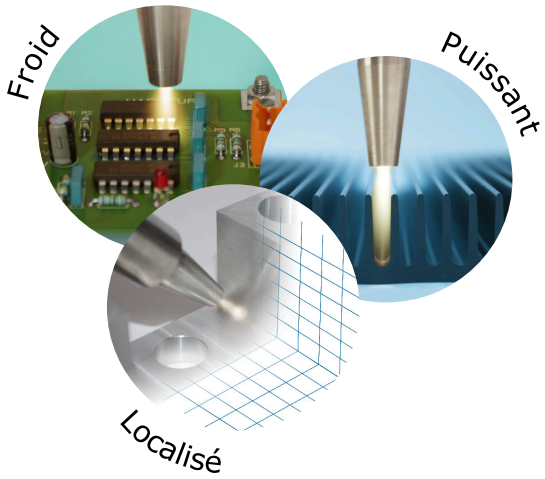

Générateur + Buse de traitement

ULS-1

- Variation de puissance du plasma
- Branchement sur prise électrique 230 V
- Ecran tactile
- Pilotage externe par contact sec
- Version autonome ou OEM

Interface tactile ergonomique

- Navigation et pilotage intuitif
- Interface multilingue
- Détection et diagnostic des défauts
- Lecture/affichage des consignes en temps réel
- Guide d'utilisation intégré

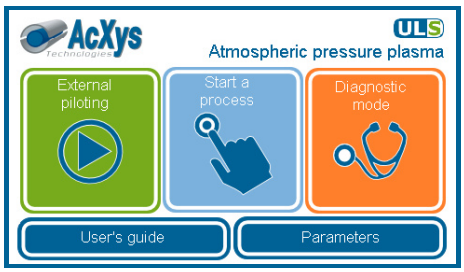

Menu principal

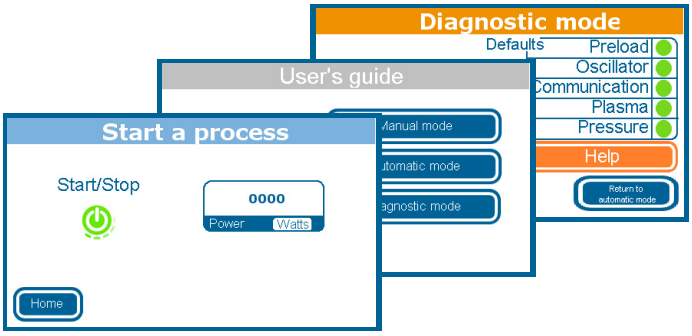

www.acxys.com
Innovative plasma solutions

AcXys Technologies

Module de préparation de surface

Utilisation du plasma

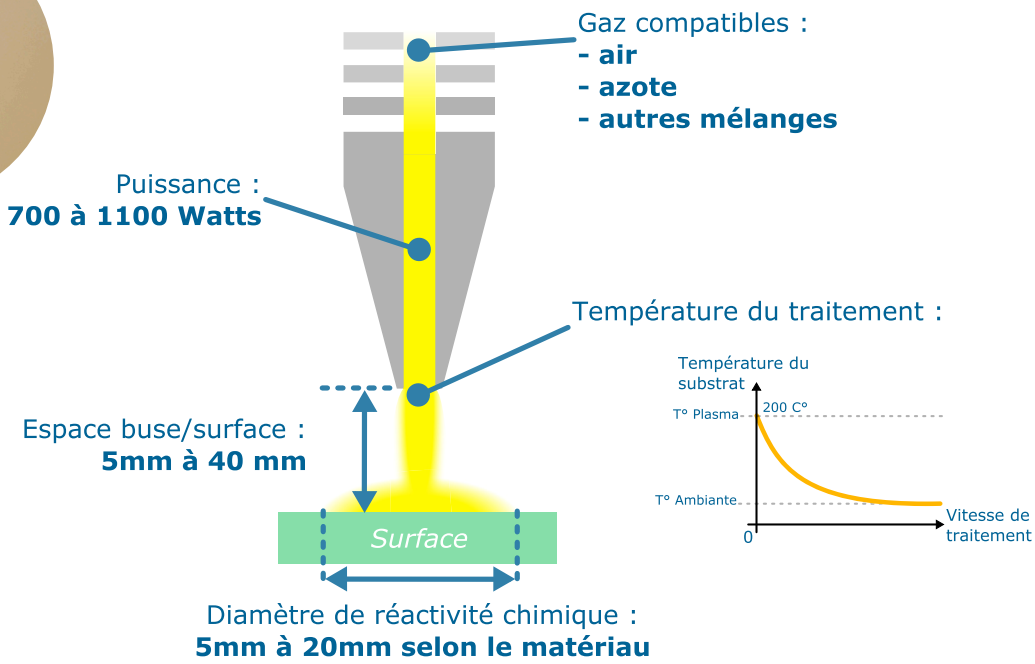

Caractéristiques techniques

Modèle	ULS-1	ULS-2	ULS-3
Nombre de générateurs	1		
Nombre de buses	1	2	3
Dimensions du générateur	L : 520 mm l : 460 mm H : 210mm	L : 490mm l : 470 mm H : 450mm	
Longueurs de cable	3m , 5m		
Poids du générateur	20 Kg		
Alimentation électrique	230V 50/60Hz 5A	230V 50/60Hz 10A	230V 50/60Hz 15A
Consommation en air comprimé	50 l/mn	100 l/mn	150 l/mn
Débit d'extraction recommandé	50 m3/h	100 m3/h	150 m3/h

Pilotage externe

Entrées/Sorties par signaux 0-24V sur connecteur SUB-D 9 :

SUB-D 9



(1) M/A gaz
(2) M/A Plasma
(3) Etat générateur
(4) Etat plasma

AcXys Technologies