



STATIK-AIR 013

- Ionisationsstab zur Beseitigung von elektrostatischen Ladungen
- Reinigung mit Druckluft aus Flachstrahldüsen
- Äußerst kompakte Ausführung
- Geringer Druckluftverbrauch
- Integrierter Absaugkanal
- Arbeitsbreiten: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm (Schrittweite 50 mm, Sonderlängen und Längen über 2000 mm auf Anfrage)
- Einfache Montage in Maschinen und Anlagen durch verschiebbare Nutensteine M8 in 10 mm Nut
- Weitere Ausführungen verfügbar: CR, ESD, EX, UL

- Ionization bar for removing electrostatic charges
- Cleaning with compressed air from flat jet nozzles
- Very compact design
- Minimum compressed air consumption
- Integrated suction
- Working width: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm (50 mm stages, special lengths and excess lengths over 2000 mm on request)
- Simple mounting on machines and plants by sliding nuts M8 (10 mm nut)
- Other versions available: CR, ESD, EX, UL

Typ Model	Arbeitsbreite Working width	Arbeitsbreitenschrittweite Working width stepsize	Betriebsdruck Operating pressure	Ø Absaugstutzen Ø Extraction connection	Ionisation Ionization	Einsatztemperatur Operating temperature	Gewicht bei Arbeitsbreite 100 mm Weight at working width 100 mm	Gewicht je weitere 100 mm Arbeitsbreite Weight per additional 100 mm working width	Artikelnummer Item number
	mm	mm	bar	mm	Menge Qty	°C	kg	kg	
SA013	60 – 2000 (2850)*	10 (60 – 100) 50 (100 – 2000)	max. 5	40	1	max. 60	0,76	+0,6	**

* Maximale Sonderlänge (mm) Maximum special length (mm)


** siehe Bestellschlüssel see ordering example


Bestellschlüssel Ordering Example

SA013-1000-02-R(L)

- Kabelausgang Cable outlet
- Kabellänge (m) Cable length
- Arbeitsbreite (mm) Working width
- Typ Model

Druckluftverbrauch Air Consumption

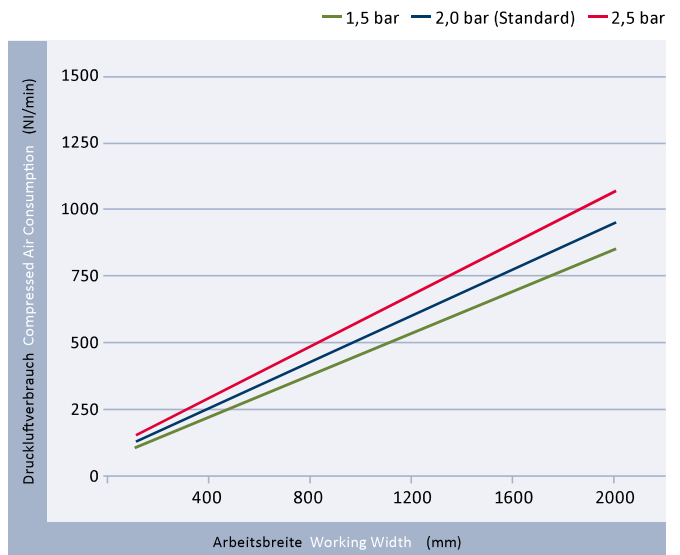

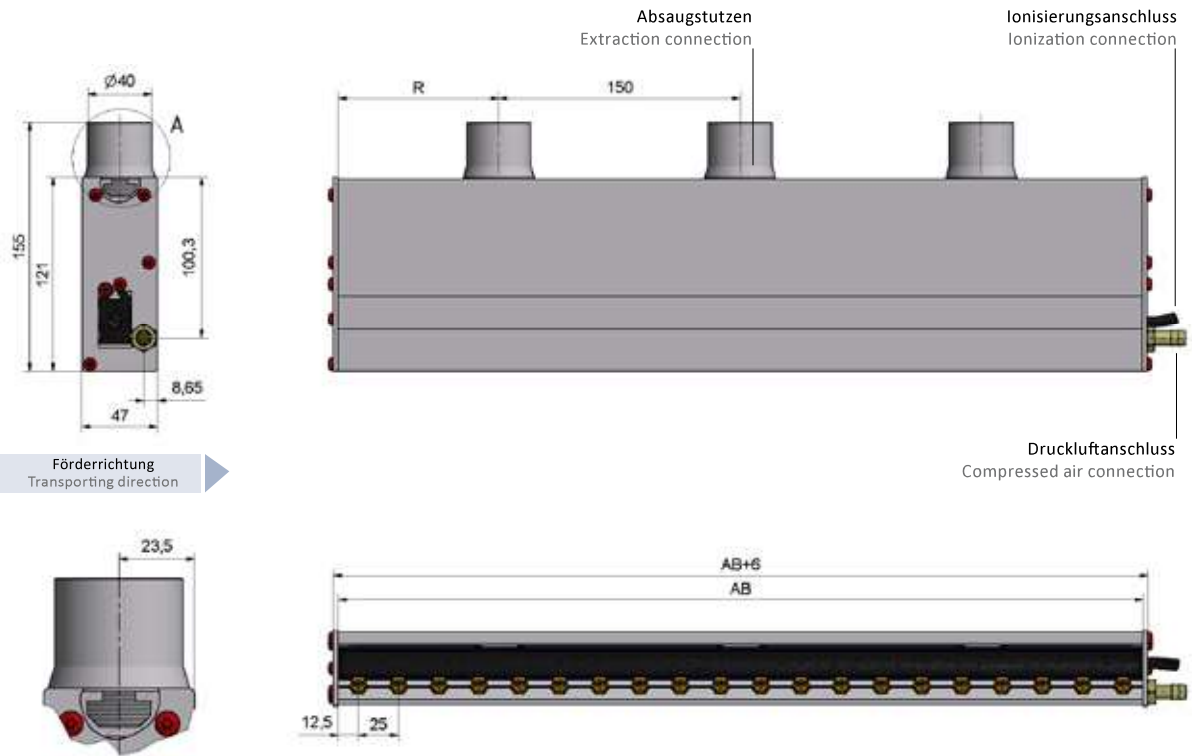

AB: Arbeitsbreite Working width
Darstellung: Kabelausgang rechts Image: Cable outlet right

Druckluftanschluss Compressed Air Connection

Arbeitsbreite Working width	Druckluftanschluss Compressed air connection
60–850	DN9
900–1150	DN13
1200–1750	DN9 beidseitig double sided
1800–2850	DN13 beidseitig double sided

Saugstutzenanschluss Extraction Connection

Arbeitsbreite Working width	Stutzenanschluss Extraction Connection
	Menge Qty
60–250	1
300–350	2
400–550	3
600	4
650–850	5
900–950	6
1000–1150	7
1200–1250	8
1300–1450	9
1500–1550	10
1600–1750	11
1800–1850	12
1900–2000	13

Lieferumfang Scope of delivery

SA013	
Reinigungssystem	Cleaning system
Montageset	Mounting set
je Saugstutzen 2 Schlauchschellen	Each suction connection 2 hose clamps
Nicht enthalten: Abluftschlauch	Not included: Suction hose

Zubehör Accessory

SA013	
Absaug- & Filtereinheit ESUC	Suction & filter unit ESUC
Filter	Filter
Luftleitblech	Air baffle
Absaugkanal	Suction channel
Abluftschlauch	Suction hose

Hinweis: Technische Informationen s. Zubehör/Datenblatt
Advice: Technical information s. Accessory/Datasheet